
# K-RD SCHRAEGSITZ MS

Unidirectional valves

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | maks. 10 bar |
| **Gwint opis** | Rp thread acc. to DIN 2999 |
| **Temperatura czynnika** | max. +80 °C |
| **ciśnienie otwarcia** | min. 0.5 bar |
| **temperatura otoczenia** | Max. +80 °C |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |
| **Obudowa** | Brass |



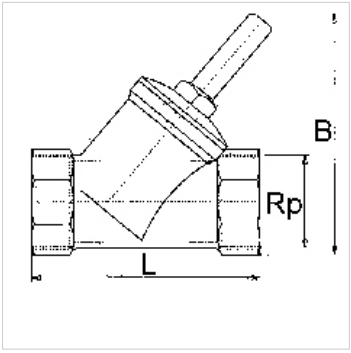


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 75** | Rp 3/8 | 50,0 | 55,0 | 27 |
| **K- 07 30 24 76** | Rp 1/2 | 50,0 | 59,0 | 27 |
| **K- 07 30 24 77** | Rp 3/4 | 60,0 | 67,0 | 32 |
| **K- 07 30 24 78** | Rp 1 | 71,0 | 83,0 | 38 |
| **K- 07 30 24 79** | Rp 1 1/4 | 97,0 | 96,0 | 48 |
| **K- 07 30 24 80** | Rp 1 1/2 | 114,0 | 106,0 | 54 |
| **K- 07 30 24 81** | Rp 2 | 135,0 | 130,0 | 68 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*