
# K-T VERTEILER 3 IG

Tee distributors, 3 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | maks. 20 bar |
| **Temperatura robocza** | Max. 175 °C |
| **Gwint wewnętrzny** | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| **Materiał** | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |

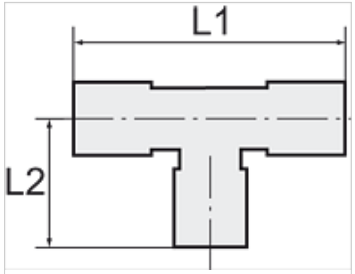


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 10 54** | Rp 1/8 | 34,0 | 17,0 |
| **K- 07 40 10 55** | Rp 1/4 | 38,0 | 19,0 |
| **K- 07 40 10 56** | Rp 3/8 | 46,1 | 22,0 |
| **K- 07 40 10 57** | Rp 1/2 | 54,0 | 27,0 |
| **K- 07 40 10 58** | Rp 3/4 | 63,0 | 32,0 |
| **K- 07 40 10 59** | Rp 1 | 73,0 | 36,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*