

K-T-STUECKE AG 1 2

Tees, male-male-male

Właściwości

Ciśnienie robocze	60 bar
Temperatura robocza	Max. 150 °C
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint zewnętrzny	conical acc. DIN 2999



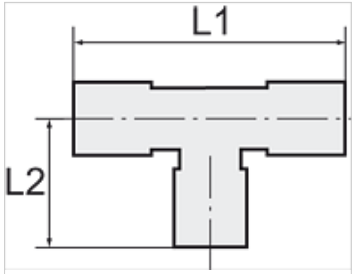

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 10 98	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 10 99	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 00	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 01	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 02	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 03	R 1	78,0	39,0	30 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.