K-SCHALLDAEPFER VYON


Vyon silencers

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Zakres temperatury	-20 °C to +80 °C



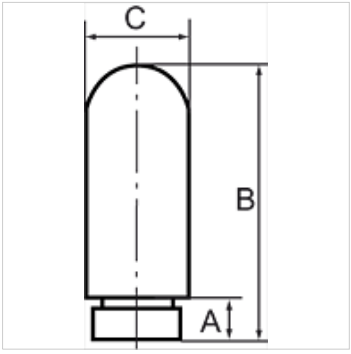

Wskazówka

Important: The air flowing through the silencer is cooled down. at temperatures below zero, the moisture in the air can freeze, causing the pores of the silencer to close up.
Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 46 90	M 5	5,0	25,0	7,0
K- 07 40 40 61	G 1/8	7,0	32,0	13,0
K- 07 40 40 62	G 1/4	8,0	39,0	17,0
K- 07 40 40 63	G 3/8	11,0	65,0	25,0
K- 07 40 40 64	G 1/2	11,5	70,0	25,0
K- 07 40 40 65	G 3/4	15,5	138,0	37,0
K- 07 40 40 66	G 1	19,5	158,0	48,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.