



K-SWR AG OR

Banjo elbows, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres ciśnienia	Max. 60 bar
Temperatura	Max. 150 °C
Materiał	mosiądz niklowany

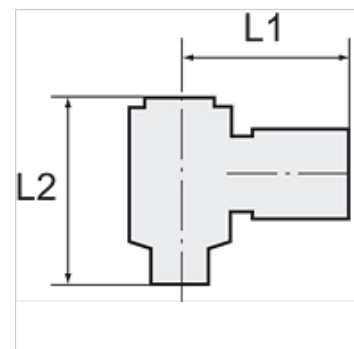

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Ø zewn. rura	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK	RK1 (mm)
K- 07 40 20 55	6 mm	G 1/8	26,5	28,0	14 mm	12
K- 07 40 20 56	8 mm	G 1/8	25,5	28,0	14 mm	14
K- 07 40 20 57	6 mm	G 1/4	28,5	29,5	17 mm	12
K- 07 40 20 58	8 mm	G 1/4	28,0	29,5	17 mm	14