


# K-SV 6 4

Bulkhead connectors

**HANSA FLEX**

## Właściwości

maks. ciśnienie robocze	18 bar
dopuszczalne węże	PA, PE, PU
Materiał	mosiądz nikielowany

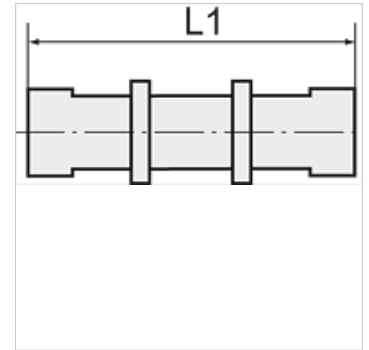

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	dla węża	L1 (mm)	RK
K- 07 40 33 82	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	48,0	14 mm
K- 07 40 33 83	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	48,0	16 mm