



K-T-VB VALUE LINE

Union tees

HANSA FLEX

Właściwości

maks. ciśnienie robocze	18 bar
dopuszczalne węże	PA, PE, PU
Materiał	mosiądz nikielowany

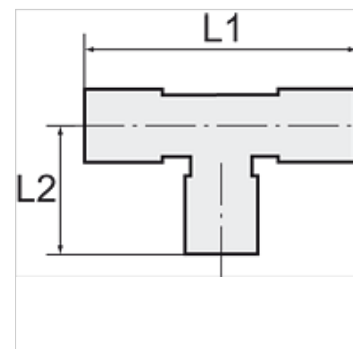

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	dla węży	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 34 17	6 mm / 4 mm	45,0	22,5	8 mm
K- 07 40 34 18	8 mm / 6 mm	45,0	22,5	10 mm
K- 07 40 34 15	10 mm / 8 mm	51,0	25,5	11 mm
K- 07 40 34 16	12 mm / 10 mm	60,0	30,0	14 mm