


# K-W90 DERH AG 1

Male elbows, swivel type, parallel male thread

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ciśnienie robocze</b>   | Max. 16 bar (at +20 °C)                      |
| <b>Temperatura robocza</b> | -20 °C to +70 °C                             |
| <b>Materiał</b>            | mosiądz niklowany                            |
| <b>pierścień dociskowy</b> | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |
| <b>o-ring</b>              | NBR, siliconefree                            |
| <b>tuleja zaciskowa</b>    | Stainless steel AISI 316                     |

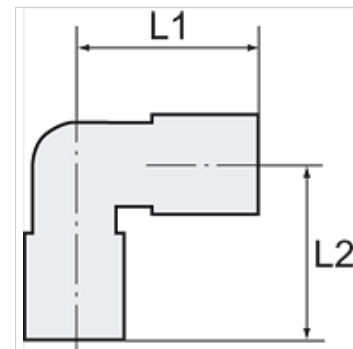

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | RK    |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 29 68 | M 5   | 4 mm                              | 19,0       | 14,5       | 9 mm  |
| K- 07 40 29 69 | M 5   | 6 mm                              | 21,0       | 14,5       | 9 mm  |
| K- 07 40 29 76 | G 1/8 | 4 mm                              | 19,0       | 20,0       | 13 mm |
| K- 07 40 29 77 | G 1/8 | 6 mm                              | 21,0       | 20,0       | 13 mm |
| K- 07 40 29 78 | G 1/8 | 8 mm                              | 24,0       | 20,0       | 13 mm |
| K- 07 40 29 73 | G 1/4 | 4 mm                              | 19,0       | 24,0       | 13 mm |
| K- 07 40 29 74 | G 1/4 | 6 mm                              | 21,0       | 24,0       | 13 mm |
| K- 07 40 29 75 | G 1/4 | 8 mm                              | 24,0       | 24,0       | 13 mm |
| K- 07 40 29 72 | G 1/4 | 10 mm                             | 27,0       | 24,0       | 16 mm |
| K- 07 40 29 81 | G 3/8 | 8 mm                              | 24,0       | 25,5       | 13 mm |
| K- 07 40 29 79 | G 3/8 | 10 mm                             | 27,0       | 28,0       | 16 mm |
| K- 07 40 29 80 | G 3/8 | 12 mm                             | 28,0       | 28,5       | 20 mm |
| K- 07 40 29 70 | G 1/2 | 10 mm                             | 27,0       | 30,0       | 16 mm |
| K- 07 40 29 71 | G 1/2 | 12 mm                             | 28,0       | 33,5       | 20 mm |