

# K-SCHOTTNIPPEL ES



Bulkhead nipples

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie pracy Max. 20 bar

Materiał stal szlachetna 1.4571

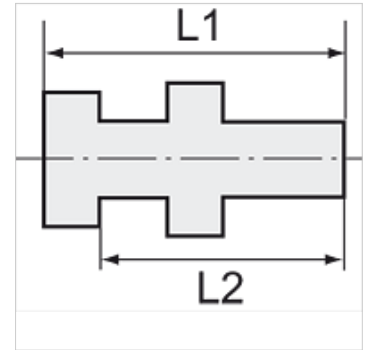

## Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Dalsze informacje na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	L1 (mm)	L2 (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 40 34 24	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 25	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	24
K- 07 40 34 26	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24