
K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 20 bar
Materiał	stal szlachetna 1.4571



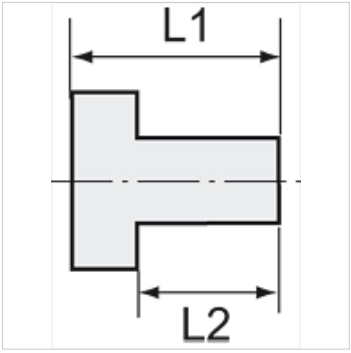

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 15 27	G 1/8	M 5	11,0	7,0	14 mm
K- 07 40 15 26	G 1/4	M 5	14,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 28	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 15 33	G 3/8	G 1/8	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 15 29	G 3/8	G 1/4	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 15 35	G 1/2	G 1/8	18,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 34	G 1/2	G 1/4	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 15 30	G 1/2	G 3/8	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 15 36	G 3/4	G 3/8	18,0	12,0	32 mm
K- 07 40 15 31	G 3/4	G 1/2	21,0	14,0	32 mm
K- 07 40 15 37	G 1	G 1/2	24,0	16,0	36 mm
K- 07 40 15 32	G 1	G 3/4	18,0	12,0	36 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.