

K-RD NIPPEL LANG ES



Reducing nipples, long type

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy Max. 20 bar

Materiał stal szlachetna 1.4571

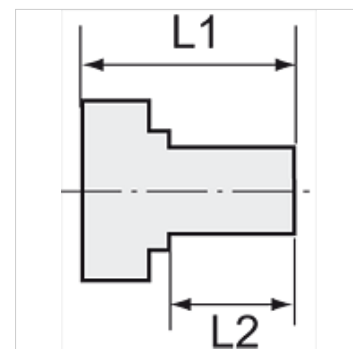

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | L1 (mm) | L2 (mm) | RK |
|----------------|------------------|------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 15 38 | M 5 | M 5 | 16,0 | 5,5 | 10 mm |
| K- 07 40 15 39 | M 5 | G 1/8 | 17,0 | 5,0 | 14 mm |
| K- 07 40 15 43 | G 1/8 | G 1/8 | 23,0 | 8,0 | 14 mm |
| K- 07 40 15 40 | G 1/8 | G 1/4 | 26,0 | 10,0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 44 | G 1/4 | G 1/8 | 28,0 | 10,0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 45 | G 1/4 | G 1/4 | 28,0 | 10,0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 41 | G 1/4 | G 3/8 | 26,0 | 10,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 46 | G 3/8 | G 1/4 | 29,0 | 10,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 47 | G 3/8 | G 3/8 | 29,0 | 10,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 42 | G 3/8 | G 1/2 | 27,0 | 12,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 48 | G 1/2 | G 3/8 | 34,0 | 12,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 49 | G 1/2 | G 1/2 | 34,0 | 12,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 50 | G 1/2 | G 3/4 | 38,0 | 13,0 | 32 mm |