
K-TUE VB
Double hose fittings

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura czynnika	max. +90 °C
temperatura otoczenia	Max. +90 °C
Materiał	mosiądz



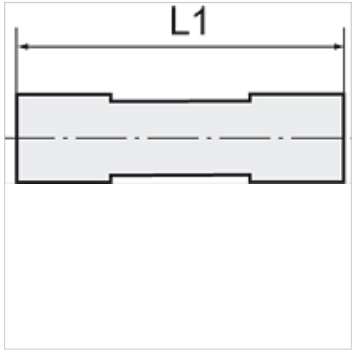

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	dla węża	L1 (mm)
K- 07 40 13 04	LW 6 mm	72,0
K- 07 40 13 05	LW 9 mm	72,0
K- 07 40 13 06	LW 13 mm	72,0
K- 07 40 42 61	LW 16 mm	72,0
K- 07 40 42 62	LW 19 mm	72,0
K- 07 40 42 63	LW 25 mm	72,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.