
K-SCHOTTNIPPEL MS


Bulkhead nipples

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura czynnika	max. +90 °C
temperatura otoczenia	Max. +90 °C
Materiał	mosiądz



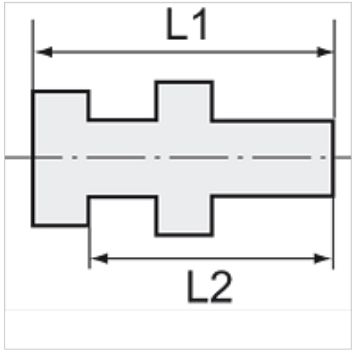

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	L1 (mm)	L2 (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.