

K-EINSCHRAUBVERTEILER


Male L-distributors

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 10 bar

Materiał mosiądz

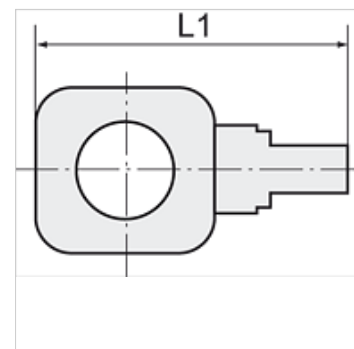

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | L1 (mm) | RK |
|----------------|-------|------------|-------|
| K- 07 40 14 63 | M 5 | 13,0 | 9 mm |
| K- 07 40 14 64 | G 1/8 | 23,0 | 17 mm |
| K- 07 40 14 65 | G 1/4 | 29,0 | 22 mm |
| K- 07 40 14 66 | G 3/8 | 32,0 | 27 mm |