
K-T VERTEILER MS ALU


Tee distributors

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar



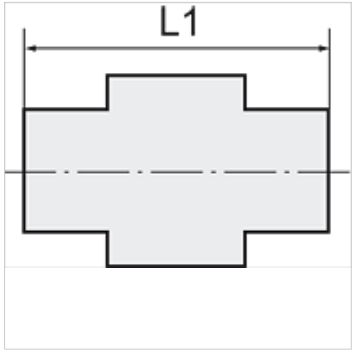

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	RK	Materiał
K- 07 40 38 68	M 5	14,0	8 mm	mosiądz
K- 07 40 38 69	G 1/8	23,0	16 mm	mosiądz
K- 07 40 38 70	G 1/4	30,0	22 mm	mosiądz
K- 07 40 38 71	G 3/8	40,0	25 mm	aluminium
K- 07 40 38 72	G 1/2	50,0	30 mm	aluminium

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.