

K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

Właściwości

Zamocowanie	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Zakres ciśnienia	Max. +10 bar, rough vacuum
Zakres temperatury	-10 °C to +100 °C
gwint kurka z czopem kulistym	G 1/4
Obudowa	Die-cast aluminium
kula, wrzeciono	Ms 58, chrome-plated
uszczelka kuli	PTFE
o-ring	NBR



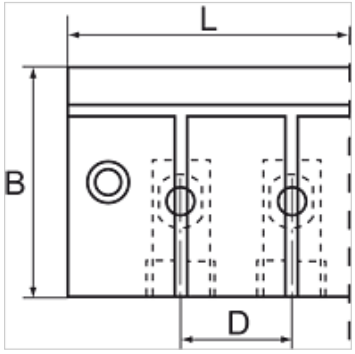

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artykuł

Oznaczenie	Liczba kurków z czopem kulistym	Gwint na wyjściu	Gwint na wejściu	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.