


# K-DBV MANO 1/4"

Pressure limiting valves size 1/4

## Właściwości

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ konstrukcji         | Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure |
| Temperatura czynnika    | max. 60 °C   |
| temperatura otoczenia   | Max. 60 °C   |
| Materiał uszczelniający | NBR  |
| kołpak sprężynujący     | POM/brass  |
| Obudowa                 | Die-cast zinc, painted silver  |
| Przepona                | NBR  |

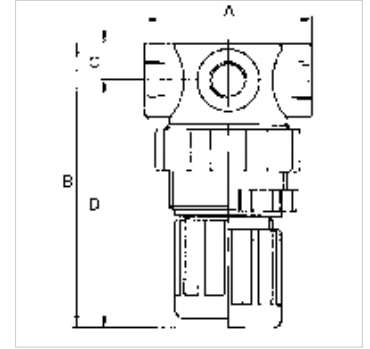

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Zakres regulacji | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------------|-------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 01 93 | G 1/4 | 0.1 - 2.0 bar    | 43,0      | 70,0 mm | 10,0      | 60,0      |
| K- 07 25 01 94 | G 1/4 | 0.1 - 3.0 bar    | 43,0      | 70,0 mm | 10,0      | 60,0      |
| K- 07 25 01 95 | G 1/4 | 0.15 - 7.0 bar   | 43,0      | 70,0 mm | 10,0      | 60,0      |
| K- 07 25 01 96 | G 1/4 | 0.5 - 10.0 bar   | 43,0      | 70,0 mm | 10,0      | 60,0      |

## Części zamienne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ             | Holder   |
| K-SCHALTAFELMUTTER          | Nut  |
| K-VERSCHLEI-SATZ            | Set of wearing parts   |
| K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569 | Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series |
| K-GERAETESTECKER            | Coupling socket  |