
K-DBV MANO 1/4"

Pressure limiting valves size 1/4

Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Materiał uszczelniający	NBR
kołpak sprężynujący	POM/brass
Obudowa	Die-cast zinc, painted silver
Przepona	NBR



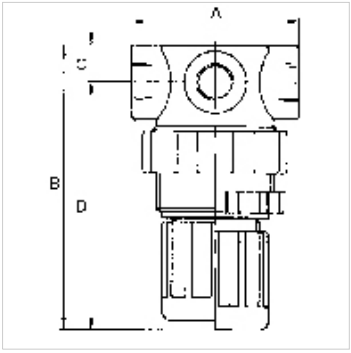

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Manually adjustable overflow valves.For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 93	G 1/4	0.1 - 2.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 94	G 1/4	0.1 - 3.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 95	G 1/4	0.15 - 7.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 96	G 1/4	0.5 - 10.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.