


# K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE

regulator ciśnienia butli, ciśnienie butli 200 bar, do gazów niepalnych

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Manometr butlowy</b>	0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene
<b>Materiał</b>	mosiądz zawierający 58% Cu oraz 3% Pb
<b>Przyłącze butli</b>	Nut 3/4

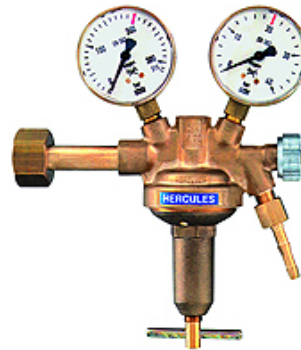

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

## Artykuł

Oznaczenie	Rodzaj gazu	Ciśnienie robocze bar
K- 07 25 07 11	Oxygen	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 12	Oxygen	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 14	Compressed air	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 15	Compressed air	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 16	Nitrogen	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 17	Nitrogen	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 18	Carbon dioxide	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 19	Carbon dioxide	0 - 20,0 bar
K- 07 25 07 20	Argon/helium	0 - 10,0 bar

## Części zamienne

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Content pressure gauge
K-MANO SCHW	Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	kapturki ochronne