


K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 40 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 90 °C
Przepływ	2500 l/min
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Aluminium
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

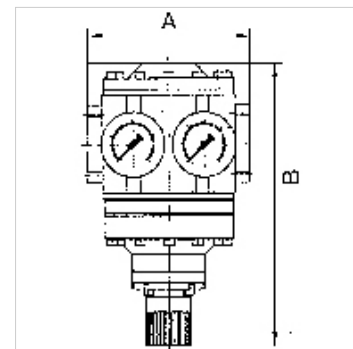

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread