
K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Czynniki robocze	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
przyłącze manometru	G 1/4
Przepływ	3000 l/min
Przyłącze odpowietrzania	G 3/8 (for mounting a silencer)
ciśnienie sterujące	Max. 10 bar
przyłącze powietrza sterującego	G 1/8
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc, painted black
Zużycie własne powietrza	6 l/min at Pin = 16 bar



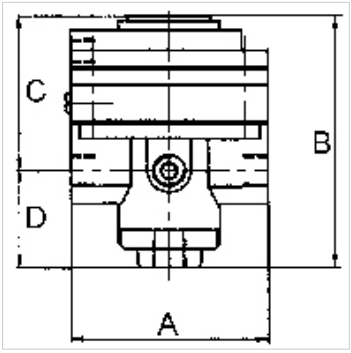

Wskazówka

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0,1 bar.
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief portfor applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

Dodatkowe informacje

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 35	G 1/2	0.05 - 7 bar (max. 10 bar)	82,0	108,0 mm	64,5	43,5

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass
K-SCHALLDAEPFER VYON	Vyon silencers
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.