
K-PRAEZIONSFILTERREGLER
Precision filter regulators

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Czynniki robocze	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
przyłącze manometru	G 1/4
wielkość porów w elemencie filtrującym	10 µm
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc
Zużycie własne powietrza	0.01 l/min, depending on input pressure and control range



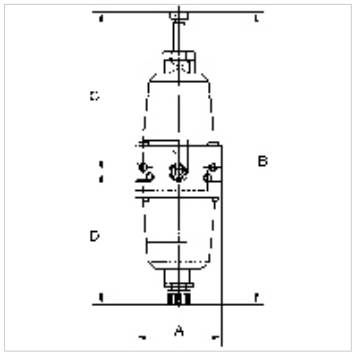

Wskazówka

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator for applications requiring an extremely accurate working pressure.

Dodatkowe informacje

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 86	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 87	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 88	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.