


# K-FI REGL PC-BEHÄEL S MANO HANSA

Filter regulators

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ciśnienie wejściowe       | 1.5 - 16 bar  |
| ciśnienie wyjściowe       | 0.5 - 8 bar   |
| Zakres temperatury        | -10 °C to +50 °C  |
| Czynniki robocze          | sprężone powietrze  |
| Dokładność filtra         | 5,00 µm   |
| Gwint przyłącza           | Material: Die-cast zinc   |
| zbiornik                  | Polycarbonate (with bayonet lock)                                 |
| element filtr.            | Cellpor (PE)  |
| Obudowa                   | Material: Grivory® (PA 66)  |
| Przepona                  | NBR   |
| Zużycie własne powietrza  | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)                  |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

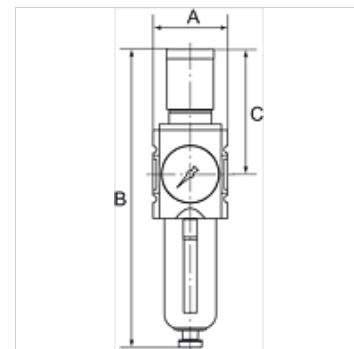

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

## Wskazówki do zamówienia

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | Typowość | spust skroplin |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| K- 07 25 06 57 | G 1/4 | 2200             | 52,0   | 225,0 mm | 95,5   | -        | Semi           |
| K- 07 25 06 58 | G 3/8 | 2600             | 52,0   | 225,0 mm | 95,5   | -        | Semi           |
| K- 07 25 06 59 | G 3/8 | 4300             | 63,0   | 257,0 mm | 110,0  | -        | Semi           |
| K- 07 25 06 60 | G 1/2 | 5200             | 63,0   | 257,0 mm | 110,0  | -        | Semi           |
| K- 07 25 06 53 | G 3/4 | 14000            | 85,0   | 329,0 mm | 137,0  | -        | Semi           |
| K- 07 25 06 54 | G 1   | 14000            | 85,0   | 329,0 mm | 137,0  | -        | Semi           |
| K- 07 25 06 61 | G 1/4 | 2200             | 52,0   | 243,0 mm | 95,5   | -        | Auto           |
| K- 07 25 06 62 | G 3/8 | 2600             | 52,0   | 243,0 mm | 95,5   | -        | Auto           |
| K- 07 25 06 63 | G 3/8 | 4300             | 63,0   | 274,0 mm | 110,0  | -        | Auto           |
| K- 07 25 06 64 | G 1/2 | 5200             | 63,0   | 274,0 mm | 110,0  | -        | Auto           |
| K- 07 25 06 55 | G 3/4 | 14000            | 85,0   | 343,0 mm | 137,0  | 4        | Auto           |
| K- 07 25 06 56 | G 1   | 14000            | 85,0   | 343,0 mm | 137,0  | 4        | Auto           |

## Akcesoria

K-STECKSCHLOSS Key lock

## Części zamienne

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA        | Holder HANSA                  |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA    | Nut HANSA                     |
| K-FILTERELEMENT              | Filter element                |
| K-DICHTSATZ HANSA            | Set of seals HANSA            |