


# K-MIKROFI FEINFILTER HANSA

Micro-filters (fine filters)

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Ciśnienie wejściowe</b>       | 1.5 - 16 bar   |
| <b>Zakres temperatury</b>        | -10 °C to +50 °C                                     |
| <b>Czynniki robocze</b>          | sprężone powietrze                                   |
| <b>Dokładność filtra</b>         | 0,01 µm  |
| <b>Gwint przyłącza</b>           | Material: Die-cast zinc                              |
| <b>zbiornik</b>                  | Polycarbonate (with bayonet lock)                    |
| <b>element filtr.</b>            | Borosilicate glass fibre                             |
| <b>Obudowa</b>                   | Material: Grivory® (PA 66)                           |
| <b>siatka ochronna</b>           | Polyamide  |
| <b>oddzielanie pyłu</b>          | Class 1 acc. to DIN ISO 8753-1                       |
| <b>pomiar wartości przepływu</b> | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.5$ bar |

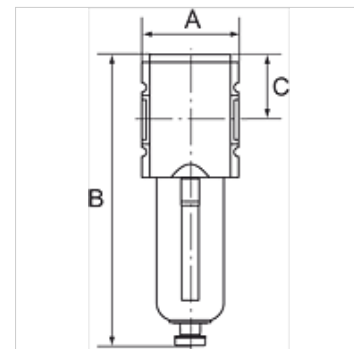

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | spust skroplin |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|----------------|
| K- 07 25 10 33 | G 1/4 | 350              | 52,0   | 169,5 mm | 39,5   | Semi           |
| K- 07 25 10 34 | G 3/8 | 350              | 52,0   | 169,5 mm | 39,5   | Semi           |
| K- 07 25 10 35 | G 3/8 | 450              | 63,0   | 195,0 mm | 47,8   | Semi           |
| K- 07 25 10 36 | G 1/2 | 450              | 63,0   | 195,0 mm | 47,8   | Semi           |
| K- 07 25 10 19 | G 3/4 | 1500             | 85,0   | 255,0 mm | 63,0   | Semi           |
| K- 07 25 10 20 | G 1   | 1500             | 85,0   | 255,0 mm | 63,0   | Semi           |
| K- 07 25 10 37 | G 1/4 | 350              | 52,0   | 186,5 mm | 39,5   | Auto           |
| K- 07 25 10 38 | G 3/8 | 350              | 52,0   | 186,5 mm | 39,5   | Auto           |
| K- 07 25 10 39 | G 3/8 | 450              | 63,0   | 210,5 mm | 47,8   | Auto           |
| K- 07 25 10 40 | G 1/2 | 450              | 63,0   | 210,5 mm | 47,8   | Auto           |
| K- 07 25 10 21 | G 3/4 | 1500             | 85,0   | 269,0 mm | 63,0   | Auto           |
| K- 07 25 10 22 | G 1   | 1500             | 85,0   | 269,0 mm | 63,0   | Auto           |

## Części zamienne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA        | Holder HANSA  |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat                         |
| K-DIFFERENZDRUCKANZEI MONO   | Differential pressure and differential pressure gauge |
| K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER    | Differential pressure gauge                           |