


# K-NEBELOEL PC-BEHÄEL SCHUTZK HANSA

Oil-mist lubricators

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie wejściowe</b>	0.5 - 16 bar
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Czynniki robocze</b>	sprężone powietrze
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR
<b>Gwint przyłącza</b>	Material: Die-cast zinc
<b>zbiornik</b>	Polycarbonate (with bayonet lock)
<b>Obudowa</b>	Material: Grivory® (PA 66)
<b>siatka ochronna</b>	Polyamide
<b>nasadka ociekowa</b>	PA
<b>rodzaj oleju</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>pomiar wartości przepływu</b>	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar

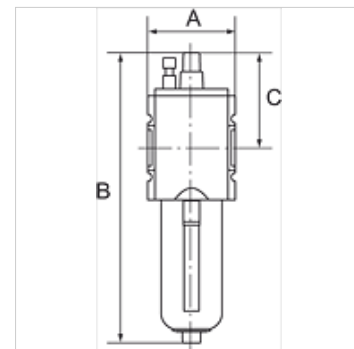

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Oil-mist lubricators with excellent flow rates in modern design. These devices can be used to top up oil automatically. A hose must be connected to the threaded nipple on the oil bowl for this purpose. When the oil filling button on the top of the device is pressed, a Venturi nozzle opens and sucks oil into the bowl under vacuum.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 79	G 1/4	2800	52,0	183,0 mm	62,2
K- 07 25 08 80	G 3/8	2800	52,0	183,0 mm	62,2
K- 07 25 08 81	G 3/8	8000	63,0	208,2 mm	69,7
K- 07 25 08 82	G 1/2	8000	63,0	208,2 mm	69,7
K- 07 25 08 77	G 3/4	16000	85,0	270,4 mm	87,9
K- 07 25 08 78	G 1	16000	85,0	270,4 mm	87,9

## Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA