# K-FI PC-BEHAELTER MULTIFIX


Filters with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Temperatura czynnika** | max. 60 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 60 °C |
| **wielkość porów w elemencie filtrującym** | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3) |
| **Obudowa** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **pomiar wartości przepływu** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



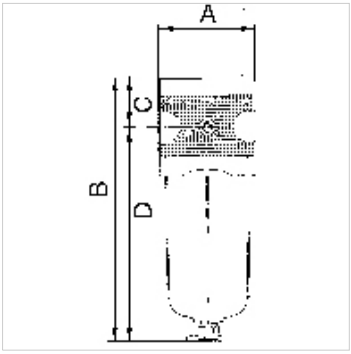


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Typowielkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 46** | G 1/4 | 2100 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 49** | G 3/8 | 2100 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 00 52** | G 1/2 | 4000 | 68,8 | 181,8 mm | 34,5 | 147,3 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 00 55** | G 3/4 | 4000 | 68,8 | 181,8 mm | 34,5 | 147,3 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 00 58** | G 1 | 8000 | 100,0 | 305,8 mm | 52,0 | 253,8 | 25 | 3 |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*