


# K-RD MULTIFIX

Non-return valves

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ciśnienie wejściowe       | Max. 16 bar  |
| Temperatura czynnika      | max. 50 °C   |
| temperatura otoczenia     | Max. 50 °C   |
| Materiał uszczelniający   | NBR  |
| Obudowa                   | Die-cast zinc                                      |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| ciśnienie otwarcia        | Min. 0.1 bar                                       |

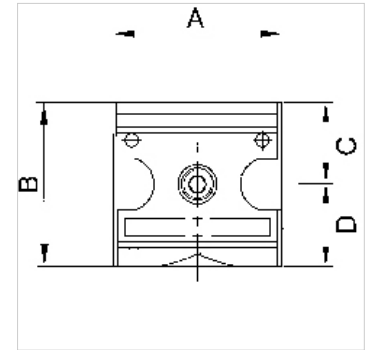

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Spring-loaded seat valves.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) | D (mm) | Typowielkość |
|----------------|-------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| K- 07 25 11 77 | G 1/4 | 700              | 47,8   | 52,0 mm | 26,0   | 26,0   | 1            |
| K- 07 25 11 78 | G 3/8 | 700              | 47,8   | 52,0 mm | 26,0   | 26,0   | 1            |
| K- 07 25 11 79 | G 1/2 | 6000             | 68,8   | 67,0 mm | 33,5   | 33,5   | 2            |
| K- 07 25 11 80 | G 3/4 | 6000             | 68,8   | 67,0 mm | 33,5   | 33,5   | 2            |

## Części zamienne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR  | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |