
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc
pomiar wartości przepływu	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



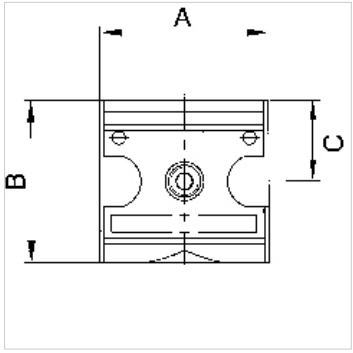

Wskazówka

Flow rate l/min at P → A

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Wide or narrow, four-way manifolds.

Artykuł

Oznaczenie	Outlets	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Akcesoria

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Części zamienne

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.