


# K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc
pomiar wartości przepływu	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

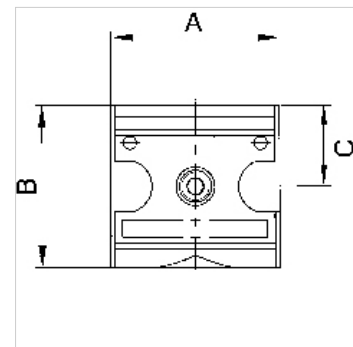

## Wskazówka

Flow rate l/min at P → A

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Artykuł

Oznaczenie	Outlets	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Typowość
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

## Akcesoria

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

## Części zamienne

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet