
# K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 16 bar |
| **Temperatura czynnika** | max. 60 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 60 °C |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |
| **Obudowa** | Die-cast zinc |
| **pomiar wartości przepływu** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



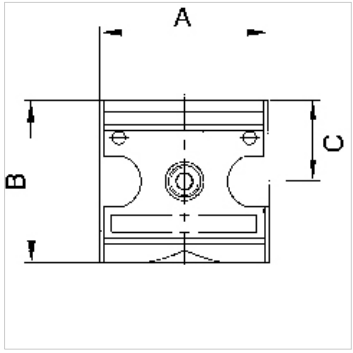


## Wskazówka

Flow rate l/min at P → A

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Artykuł

| Oznaczenie | Outlets | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Typowielkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 73** | 4 x 1/4 | G 1/4 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 74** | 4 x 1/4 | G 3/8 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 75** | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 76** | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS** | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| **K-ZUBEH HANSA** | Accessories for pressure switch HANSA |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*