K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI


Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Przepływ	1000 l/min
wielkość porów w elemencie filtrującym	5 µm
Obudowa	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
pomiar wartości przepływu	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



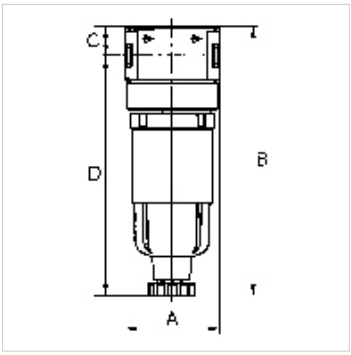

Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Typowielkość
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

Części zamienne

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.