


# K-FI METALLBEHAEL H ALV MULTIFIX MI

Filters with metal bowl and semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|   |  |
|---|--|
| <b>Ciśnienie wejściowe</b>                    | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| <b>Temperatura czynnika</b>                   | max. 60 °C   |
| <b>temperatura otoczenia</b>                  | Max. 60 °C   |
| <b>Przepływ</b>                               | 1000 l/min   |
| <b>wielkość porów w elemencie filtrującym</b> | 5 µm   |
| <b>Obudowa</b>                                | Die-cast zinc  |
| <b>Drain valve</b>                            | Semi-automatic   |
| <b>pomiar wartości przepływu</b>              | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |

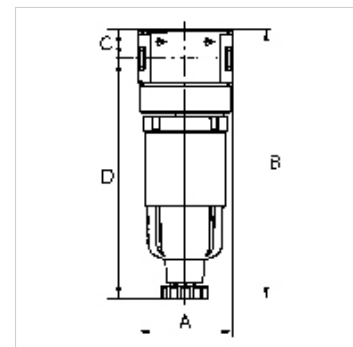

## Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Typowielkość |
|----------------|-------|--------|----------|--------|--------|----|--------------|
| K- 07 25 00 43 | G 1/8 | 40,0   | 111,6 mm | 12,3   | 99,3   | 5  | 0            |
| K- 07 25 00 45 | G 1/4 | 40,0   | 111,6 mm | 12,3   | 99,3   | 5  | 0            |

## Części zamienne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL         | Automatic drain valve                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR             | Coupling packet                              |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI   | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter                    |
| K-FILTERELEMENT                | Filter element                               |