
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Właściwości

Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
napęd	Twist knob, rotatable 90°
Przepływ	1800 l/min
Przyłącze odpowietrzania	Silencer G 1/4
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc
pomiar wartości przepływu	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



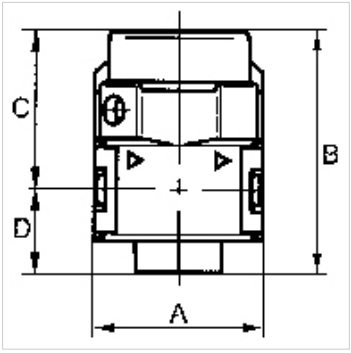

Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Części zamienne

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.