
K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Przyłącze elektryczne	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
rodzaj ochrony	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Przepływ	1600 l/min
czas włączenia względny	100 %
Przyłącze odpowietrzania	Silencer G 1/4
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc
pomiar wartości przepływu	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



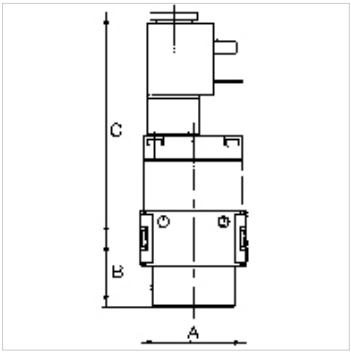

Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	cewka magnet.	A (mm)	B	C (mm)	Typowielkość
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Części zamienne

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.