K-FI REGL PC-BEHAEL H ABLV STANDARD


Filter regulators with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Zakres regulacji	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl), 0.5 to 16 bar (metal bowl)
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
wielkość porów w elemencie filtrującym	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc (G1/4 to G1/2), silver painted\naluminium (G3/4 to G1), silver painted
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



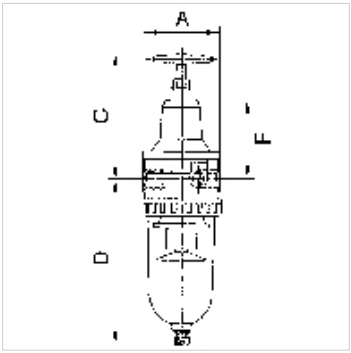

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	F (mm)
K- 07 25 06 67	G 1/4	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 70	G 3/8	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 73	G 3/8	1500	70,0	120,5	145,9	11	76,5
K- 07 25 06 76	G 1/2	3000	82,0	130,0	169,4	14	83,0
K- 07 25 06 79	G 3/4	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0
K- 07 25 06 82	G 1	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.