K-WTEH KOMBI PC-BEHAELTER S H ABLV


Combination service units with polycarbonate bowl, bowl guard and manual drain valve

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura czynnika	max. 50 °C
temperatura otoczenia	Max. 50 °C
wielkość porów w elemencie filtrującym	50 µm
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc, Spring bonnet; PA
nasadka ociekowa	PA
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



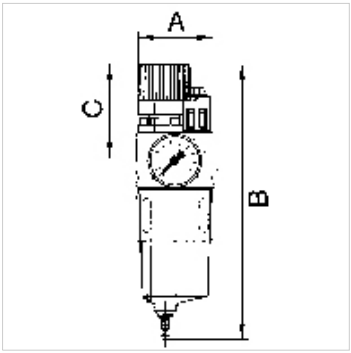

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

A filter, pressure regulator and oil-mist lubricator combined in a single device with an extremely compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Oil can be filled under pressure.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 45	G 1/4	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 47	G 1/4	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 49	G 3/8	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 51	G 3/8	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 53	G 1/2	0.5 - 10 bar	1400	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 55	G 1/2	0.5 - 16 bar	1000	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 57	G 3/4	0.5 - 10 bar	3400	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 59	G 3/4	0.5 - 16 bar	2800	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 61	G 1	0.5 - 10 bar	3400	93,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 63	G 1	0.5 - 16 bar	2800	93,0	296,5 mm	96,5

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ SERIE 81	Holder for series 81
K-ERSATZBEHAEL KOMBI	Spare tank
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-RD NIPPEL KURZ 1	Reducing nipples, short type
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.