# K-NEBELOELER PC-BEHAEL S STANDARD


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Temperatura czynnika** | max. 60 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 60 °C |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |
| **Obudowa** | Die-cast zinc, painted silver |
| **nasadka ociekowa** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **rodzaj oleju** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **pomiar wartości przepływu** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Dalsze informacje** | User manual on request |



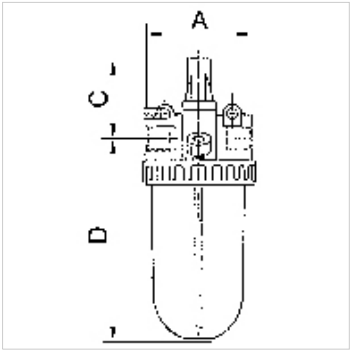


## Opis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 08 89** | G 1/4 | 1200 | 50,0 | 51,0 | 118,0 | 6 |
| **K- 07 25 08 92** | G 3/8 | 1200 | 50,0 | 51,0 | 118,0 | 6 |
| **K- 07 25 08 95** | G 3/8 | 2400 | 70,0 | 51,0 | 129,5 | 10 |
| **K- 07 25 08 98** | G 1/2 | 4000 | 79,0 | 55,0 | 157,0 | 15 |
| **K- 07 25 09 01** | G 3/4 | 9000 | 102,0 | 58,0 | 160,0 | 20 |
| **K- 07 25 09 04** | G 1 | 9000 | 90,0 | 58,0 | 160,0 | 25 |
| **K- 07 25 09 07** | G 1 1/4 | 9000 | 137,0 | 70,0 | 232,0 | 40 |
| **K- 07 25 09 10** | G 1 1/2 | 9000 | 125,0 | 70,0 | 232,0 | 45 |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO** | Drip attachment polycarbonate |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| **K-RD NIPPEL MS NI** | Reducing nipples - nickel-plated brass |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*