


# K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 25 bar
Temperatura czynnika	max. 50 °C
temperatura otoczenia	Max. 50 °C
Materiał uszczelniający	NBR
kołpak sprężynujący	POM-brass
Obudowa	Die-cast zinc
pomiar wartości przepływu	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

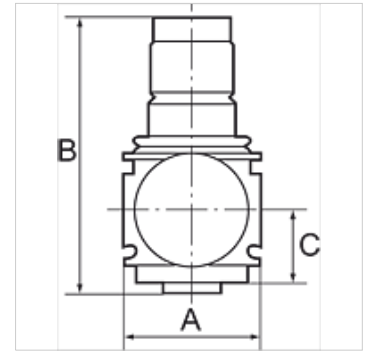

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. <br>By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

## Wskazówki do zamówienia

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

## Części zamienne

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC Set of wearing parts