K-SCHALTVENTILE 3/2 VAROBLOC


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Właściwości

rodzaj ochrony	IP 65 acc. to DIN 40050
Ciśnienie pracy	3 to 10 bar
pomiar wartości przepływu	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



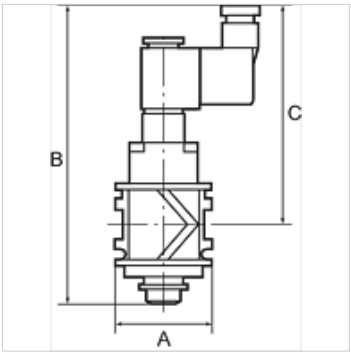

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For pressurising and relieving pneumatic systems. Ideal as the main "on" valve for service units. The pressure in the line is exhausted when the valve is switched off.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	Przyłącze	B	C (mm)	Napięcie
K- 07 25 11 94	G 1/4	2200	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 95	G 3/8	2600	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 96	G 1/2	3300	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 97	G 3/4	3800	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 98	G 1	3800	124,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC

Części zamienne

K-MAGNETSPULE VARIOBLOC	Solenoid
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.