
K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

Właściwości

Funkcja	NC
Ciśnienie robocze	0,5 - 10 bar
Temperatura robocza	-10 °C do +60 °C
przepływ 6bar i 5bar	35 Nl/min
Ø znamionowa	2,5 mm
ciśnienie uruchamiania 6bar	8 N
korpus zaworu	aluminium
przycisk	mosiądz niklowany
sprężyna	stal nierdzewna
Materiał uszczelniający	NBR



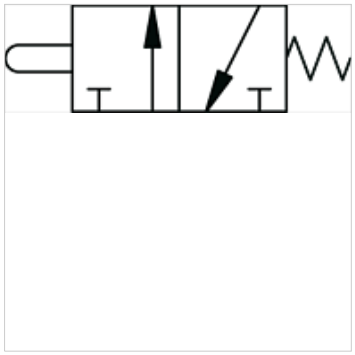

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	napęd	Podkładka okrągła
K- 07 15 00 50	4 mm boczny	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm boczny	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 boczny	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 boczny	monostable	Red

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.