# K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF


3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Funkcja** | NC |
| **Ciśnienie robocze** | 0,5 - 10 bar |
| **Temperatura robocza** | -10 °C do +60 °C |
| **przepływ 6bar i 5bar** | 35 Nl/min |
| **Ø znamionowa** | 2,5 mm |
| **ciśnienie uruchamiania 6bar** | 8 N |
| **korpus zaworu** | aluminium |
| **przycisk** | mosiądz niklowany |
| **sprężyna** | stal nierdzewna |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |



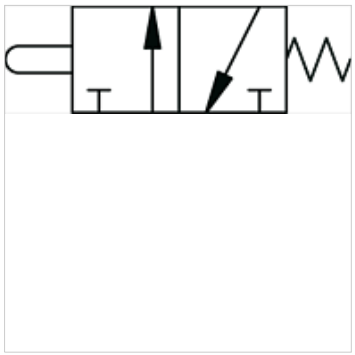

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | napęd |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 54** | 4 mm boczny | monostable |
| **K- 07 15 00 55** | M 5 boczny | monostable |
| **K- 07 15 00 56** | 4 mm boczny | dwustanowe |
| **K- 07 15 00 57** | M 5 boczny | dwustanowe |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*