K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	0,5 - 10 bar
Temperatura robocza	-10 °C do +60 °C
przepływ 6bar i 5bar	35 Nl/min
Ø znamionowa	2,5 mm
ciśnienie uruchamiania 6bar	8 N
korpus zaworu	aluminium
przycisk	mosiądz niklowany
sprężyna	stal nierdzewna
Materiał uszczelniający	NBR



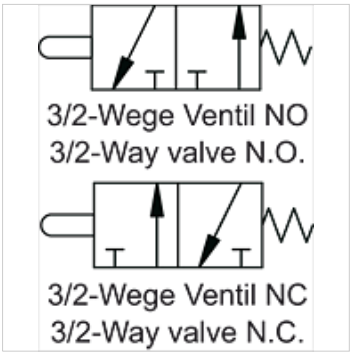

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Funkcja
K- 07 15 00 88	4 mm boczny	NO
K- 07 15 00 89	M 5 boczny	NO
K- 07 15 00 90	4 mm boczny	NC
K- 07 15 00 91	M 5 boczny	NC

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.