

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL RUECKL

3/2-way miniature valves, with free-return roller lever

Właściwości

Ciśnienie robocze	0,5 - 10 bar
Temperatura robocza	-10 °C do +60 °C
przepływ 6bar i 5bar	35 Nl/min
Ø znamionowa	2,5 mm
ciśnienie uruchamiania 6bar	8 N
korpus zaworu	aluminium
przycisk	mosiądz niklowany
sprężyna	stal nierdzewna
Materiał uszczelniający	NBR

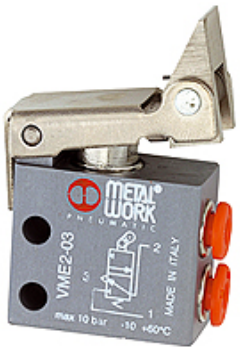

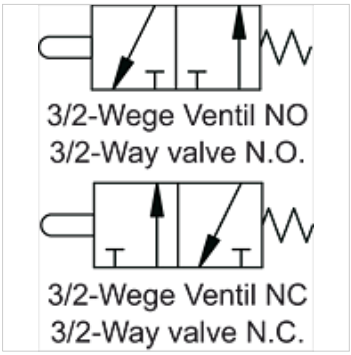

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze
K- 07 15 00 94	4 mm boczny
K- 07 15 00 95	M 5 boczny

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.