
K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Zakres temperatury	0 °C to +70 °C
śruba drążona, ramię obrotowe, śruba regulacyjna	Nickel-plated brass
części wewnętrzne	Brass with a bare metal surface
uszczelnienie wargowe o-ring	NBR
uszczelki (niegubiące się)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



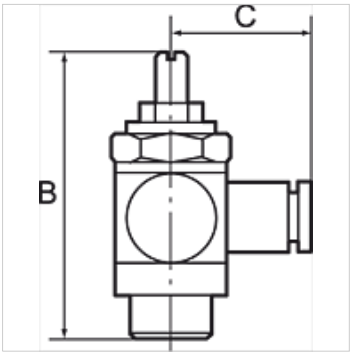

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artykuł

Oznaczenie	C (mm)	dla węża	Gwint	RK	B (mm)
K- 07 15 04 74	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 04 75	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 04 79	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 80	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 81	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 77	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 78	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 76	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 82	28,8	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.