

K-WFV 3/2 NICHT RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, with foot guard)

Właściwości

Ciśnienie robocze	2.5 - 10 bar
Zakres temperatury	-10 °C to +60 °C
przepływ przy 6,3 bar i Δ 0,5 bar	60 Nl/min (4 mm and M5), 640 Nl/min (G 1/4)
przepływ przy 6,3 bar i Δ 1 bar	95 Nl/min (4 mm and M5), 840 Nl/min (G 1/4)



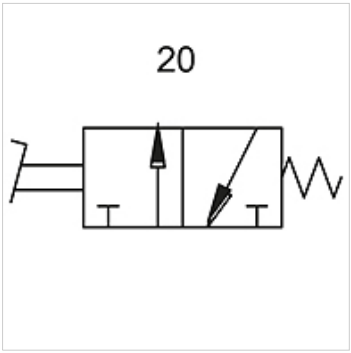

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	numer schematu ideowego
K- 07 15 00 19	M 5	20
K- 07 15 00 20	4 mm	20

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.