



# K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|  |   |
|--|---|
| Ciśnienie robocze                        | 2.5 - 10 bar                                |
| Zakres temperatury                       | -10 °C to +60 °C                            |
| przepływ przy 6,3 bar i $\Delta$ 0,5 bar | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| przepływ przy 6,3 bar i $\Delta$ 1 bar   | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

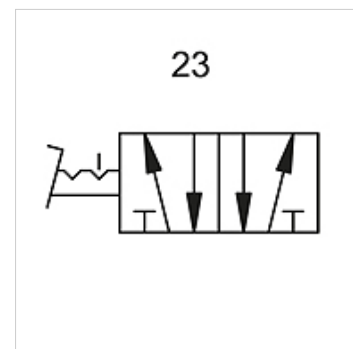

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## Artykuł

| Oznaczenie     | Przyłącze | numer schematu ideowego |
|----------------|-----------|-------------------------|
| K- 07 15 01 92 | G 1/4     | 23                      |