
# K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | 0 - 8 bar |
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 10 bar |
| **Zakres temperatury** | 0 °C to +70 °C |
| **śruba drążona, ramię obrotowe, śruba regulacyjna** | Nickel-plated brass |
| **części wewnętrzne** | Brass with a bare metal surface |
| **uszczelnienie wargowe o-ring** | NBR |
| **uszczelki (niegubiące się)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



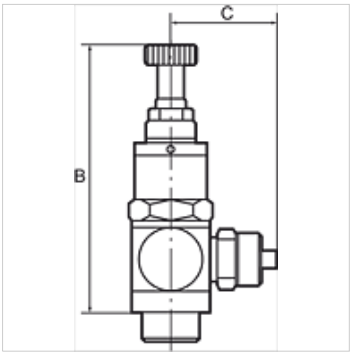


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

## Artykuł

| Oznaczenie | C (mm) | dla węża | Gwint | RK | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 08 33** | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| **K- 07 25 08 34** | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| **K- 07 25 08 35** | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| **K- 07 25 08 36** | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| **K- 07 25 08 31** | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |
| **K- 07 25 08 32** | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |
| **K- 07 25 08 30** | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*