


K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Ciśnienie zadziałania	0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
Zakres temperatury	-10 °C to +80 °C
Łączysko	C45 steel, hard chrome-plated
rura	Aluminium alloy, anodised
Średnica głowicy	Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium
łtók	Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/PTFE
uszczelnienie tłoczyska	NBR (additional charge for PU and FKM)
uszczelka tłoka	NBR (additional charge for PU and FKM)

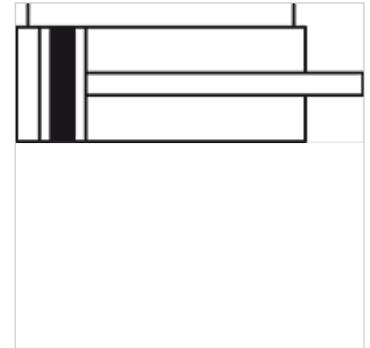

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłók	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint wewnętrzny tłoczysko
K- 07 15 11 31	12 mm	5	M 5	M 3
K- 07 15 11 32	12 mm	10	M 5	M 3
K- 07 15 11 33	12 mm	25	M 5	M 3
K- 07 15 11 34	12 mm	30	M 5	M 3
K- 07 15 11 35	12 mm	40	M 5	M 3
K- 07 15 11 36	16 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 37	16 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 38	16 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 39	16 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 40	16 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 41	20 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 42	20 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 43	20 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 44	20 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 45	20 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 46	20 mm	50	M 5	M 5
K- 07 15 11 47	25 mm	5	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 48	25 mm	10	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 49	25 mm	25	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 50	25 mm	30	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 51	25 mm	40	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 52	25 mm	50	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 53	32 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 54	32 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 55	32 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 56	32 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 57	32 mm	40	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 58	32 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 59	40 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 60	40 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 61	40 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 62	40 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 63	40 mm	40	G 1/8	M 6



Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA FLEX

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłok	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint wewnętrzny tłoczyisko
K- 07 15 11 64	40 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 65	50 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 66	50 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 67	50 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 68	50 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 69	50 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 70	50 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 71	50 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 72	63 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 73	63 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 74	63 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 75	63 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 76	63 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 77	63 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 78	63 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 79	80 mm	5	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 80	80 mm	10	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 81	80 mm	25	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 82	80 mm	30	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 83	80 mm	40	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 84	80 mm	50	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 85	80 mm	70	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 86	80 mm	100	G 1/4	M 10

Akcesoria

K-MAGNETSENSOREN-REED Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable)