K-KURZH ZYL DOPPELW ACP


Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Ciśnienie zadziałania	0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
Zakres temperatury	-10 °C to +80 °C
tłoczysko	C45 steel, hard chrome-plated
rura	Aluminium alloy, anodised
Średnica głowicy	Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium
tłok	Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/ PTFE
uszczelnienie tłoczyska	NBR (additional charge for PU and FKM)
uszczelka tłoka	NBR (additional charge for PU and FKM)



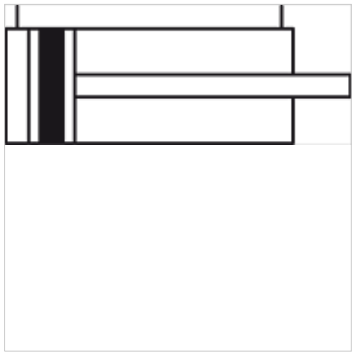

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłok	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint wewnętrzny tłoczysko
K- 07 15 11 31	12 mm	5	M 5	M 3
K- 07 15 11 32	12 mm	10	M 5	M 3
K- 07 15 11 33	12 mm	25	M 5	M 3
K- 07 15 11 34	12 mm	30	M 5	M 3
K- 07 15 11 35	12 mm	40	M 5	M 3
K- 07 15 11 36	16 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 37	16 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 38	16 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 39	16 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 40	16 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 41	20 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 42	20 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 43	20 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 44	20 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 45	20 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 46	20 mm	50	M 5	M 5
K- 07 15 11 47	25 mm	5	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 48	25 mm	10	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 49	25 mm	25	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 50	25 mm	30	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 51	25 mm	40	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 52	25 mm	50	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 53	32 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 54	32 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 55	32 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 56	32 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 57	32 mm	40	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 58	32 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 59	40 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 60	40 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 61	40 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 62	40 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 63	40 mm	40	G 1/8	M 6

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłok	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint wewnętrzny tłoczysko
K- 07 15 11 64	40 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 65	50 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 66	50 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 67	50 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 68	50 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 69	50 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 70	50 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 71	50 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 72	63 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 73	63 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 74	63 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 75	63 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 76	63 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 77	63 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 78	63 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 79	80 mm	5	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 80	80 mm	10	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 81	80 mm	25	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 82	80 mm	30	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 83	80 mm	40	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 84	80 mm	50	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 85	80 mm	70	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 86	80 mm	100	G 1/4	M 10

Akcesoria

K-MAGNETSENSOREN-REED	Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.