# K-KURZH ZYL EINFACHW


Short-stroke cylinders, single-acting (magnetic)

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Czynniki robocze** | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated |
| **Ciśnienie robocze** | maks. 10 bar |
| **Ciśnienie zadziałania** | 0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80) |
| **Zakres temperatury** | -10 °C to +80 °C |
| **tłoczysko** | C45 steel, hard chrome-plated |
| **rura** | Aluminium alloy, anodised |
| **Średnica głowicy** | Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium |
| **tłok** | Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/ PTFE |
| **uszczelnienie tłoczyska** | NBR (additional charge for PU and FKM) |
| **uszczelka tłoka** | NBR (additional charge for PU and FKM) |



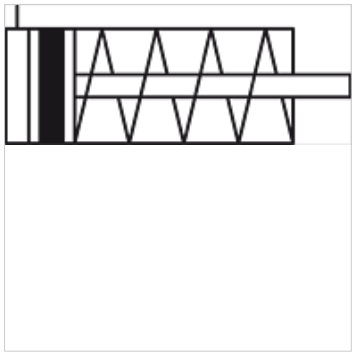

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

## Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø tłok | Skok (mm) | Przyłącze | Gwint wewnętrzny tłoczysko |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 11 87** | 12 mm | 10 | M 5 | M 3 |
| **K- 07 15 11 88** | 12 mm | 25 | M 5 | M 3 |
| **K- 07 15 11 89** | 16 mm | 10 | M 5 | M 5 |
| **K- 07 15 11 90** | 16 mm | 25 | M 5 | M 5 |
| **K- 07 15 11 91** | 20 mm | 10 | M 5 | M 5 |
| **K- 07 15 11 92** | 20 mm | 25 | M 5 | M 5 |
| **K- 07 15 11 93** | 25 mm | 10 | G 1/8 | M 5 |
| **K- 07 15 11 94** | 25 mm | 25 | G 1/8 | M 5 |
| **K- 07 15 11 95** | 32 mm | 10 | G 1/8 | M 6 |
| **K- 07 15 11 96** | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 6 |
| **K- 07 15 11 97** | 40 mm | 10 | G 1/8 | M 6 |
| **K- 07 15 11 98** | 40 mm | 25 | G 1/8 | M 6 |
| **K- 07 15 11 99** | 50 mm | 25 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 12 00** | 63 mm | 25 | G 1/8 | M 8 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **K-MAGNETSENSOREN-REED** | Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable) |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*